

ELEVADORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS

Tabela de Seleção



Modelo EHW



Capacidade de Levantamento:
8,5 a 20 toneladas

Curso:
136 e 157 mm

Altura do Estribo:
20 e 30 mm

Pressão máxima de trabalho:
700 bar

- Para levantar equipamento pesado com espaço mínimo de acesso;
- A bomba hidráulica separada aumenta a segurança;
- Guias de precisão para reduzir o atrito e soltar o cilindro das cargas laterais;
- Dois suportes de apoio com extensão para maior estabilidade;
- Inclui cilindro da série CSM com engate rápido fêmea WCR-400.



Cilindro Compacto
CBM

Cilindros de simples ação, retorno por mola, de pouca altura, são ideais para aplicações com restrições de



A melhor opção de bomba manual

A bomba B-22 é a opção ideal para acionar o seu elevador de equipamentos pesados USIWA.



Mangueiras

A USIWA oferece uma linha completa de mangueiras hidráulicas de alta qualidade. Para garantir a integridade do seu sistema.

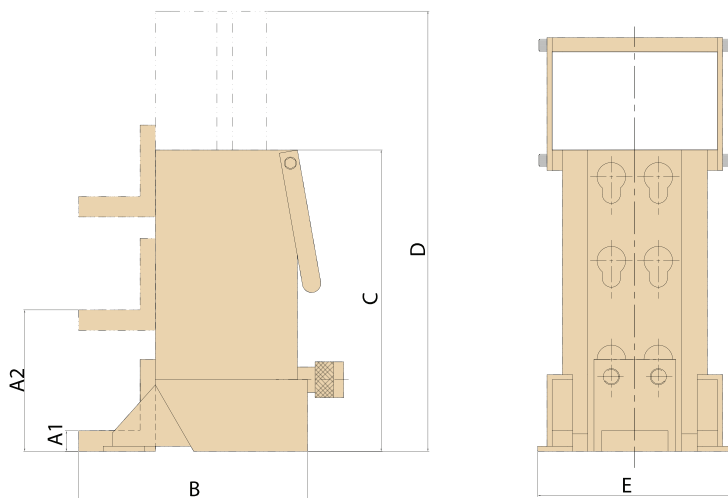


Tabela de seleção

Altura do Estribo com Cilindro Retraído (mm)			Curso (mm)	Volume de Óleo (cm ³)	Altura Total distendida C	Altura Total da carcaça D	F	H	J	K	Peso (Kg)	Código do modelo
Mínima A1	Central A2	Máxima A3										
20	95	169	136	224	430	294	-	190	214	74	26	EHW-106
30	110	190	157	525	472	320	65	265	250	80	45	EHW-256